

FOSSES GAMMA[®] - BÉTON




DOMAINES D'UTILISATION

Assainissement non collectif : filières traditionnelles

MANUTENTION

- Palonnier obligatoire
- Manutention par les 4 boucles prévues à cet effet, en exerçant une traction verticale
- Interdiction de passer sous la charge

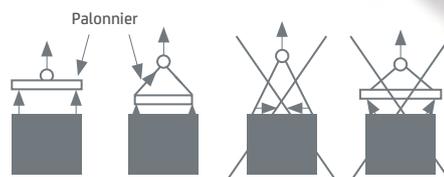

PERFORMANCE GLOBALE



PLUS PRODUITS




- Béton haute résistance, coques solidarisées par collage et liaisons avec platines boulonnées
- Démoulage différé (durci moule) confère un aspect du béton lisse et une géométrie rigoureuse
- Forme compacte : largeur de 1,25 m et 4 boucles de levage
- Entrée et sortie équipées d'un joint souple à lèvres
- Préfiltre avec panier amovible et pouzzolane
- Hauteur remblai de 50 cm autorisée, permettant une fouille peu profonde
- Accessoires selon filières requises



BÉNÉFICIES CLIENTS

- Solide et étanche
- Qualité de finition
- Facile à manipuler et à transporter
- Branchement simple et étanche
- Facile à entretenir
- Rapidité de pose
- Offre complète, large et profonde

CONDITIONS DE POSE



- 1 Disposer un lit de sable de 10 cm dans le fond du trou.
- 2 Remblayer autour avec du sable ou matériaux sans cailloux et sans argile.
- 3 Ne pas oublier de remonter le trou d'homme au niveau du sol à l'aide de rehausses appropriées.
- 4 Terminer le remblai.
- 5 Remplir d'eau claire avant la mise en service.
- 6 Réaliser la ventilation.